


## Spiralschläuche

Druckluft

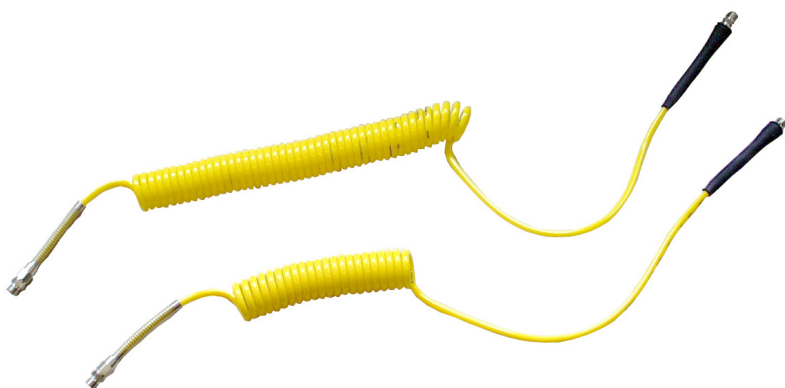

### LIEFERUMFANG

HJP-Spiralschläuche werden generell beidseitig mit Aussengewinde G 1/4" und elastischen Knickschutzfedern ausgeliefert.


### EIGENSCHAFTEN

Der PU-Schlauch zeigt eine hohe Beständigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen äussere Einwirkungen: z.B. Öl oder andere Schmierstoffe.

Er ist knick-, quetsch- und druckbeständig, ohne bleibende Verformung.

### ZUBEHÖR

Ideal mit Stäubli-Blaspistolen, -Kupplungen und -Stecknippel; fragen Sie uns!

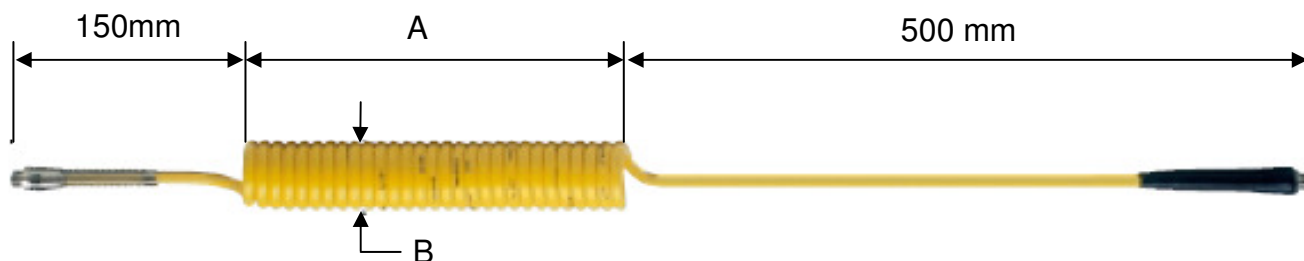

Schlauch Ø innen/aussen	Arbeitslänge	Blocklänge	Aussen Ø Spiralblock	Aussengewinde	Max. Temperatur °C	Bestellnummer
		A	B			
5 / 8 mm	1.5 m	180 mm	42 mm	G 1/4"	-20 / +30	HJP05 M002/2AF151
5 / 8 mm	3 m	368 mm	42 mm	G 1/4"	-20 / +30	HJP05 M003/2AF151
6,5 / 10 mm	2.5 m	300 mm	52 mm	G 1/4"	-20 / +30	HJP06 M003/2AF151
6,5 / 10 mm	5 m	500 mm	52 mm	G 1/4"	-20 / +30	HJP06 M005/2AF151

Die Firma Stäubli behält sich das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung Produkttypen und deren technische Daten, Ausführungen und Zubehör zu ändern.

STÄUBLI ist ein eingetragenes Warenzeichen der STÄUBLI International AG